


Instrukcja obsługi programu **Topo2000**



www.numerus.net.pl

Funkcja programu i zastosowania praktyczne

Program służy do generowania przy pomocy Geoportalu rastra dowolnego arkusza mapy topograficznej w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10 000.

Mapa obejmująca obszar 8x5 km może być przydatna jako rastrowy podkład topograficzny w zastosowaniach zawodowych lub w celach amatorskich, na przykład w aplikacjach nawigacyjnych.

Program zajmuje się kwestiami matematycznymi i organizacyjnymi natomiast z Geoportalu pobierana jest treść topograficzna, która może pochodzić z następujących rodzajów źródłowych map topograficznych w skali 1:10000:

- a) opracowane w układzie „1965” – aktualność topograficzna z lat 1956 – 1990, pokrycie obszaru kraju tym asortymentem map wynosi 100 %,
- b) opracowane w układzie „1942” – aktualność topograficzna z lat 1988 – 1995, pokrycie obszaru kraju wynosi ok. 9%.
- c) opracowane w układzie „1992” – jest to najnowszy rodzaj map, wydawany po 1993 roku, pokrycie kraju wynosi ok. 25 %

Dzięki funkcjonalności Geoportalu zawsze aktualna jest treść nowsza, która przysłania treść starą, tak więc niejako automatycznie zawartość generowanego arkusza mapy jest skomponowana z wyżej podanych map źródłowych tak, żeby użytkownik uzyskał najnowszą, dostępną treść mapową. Ze względu na odmienność i nie pokrywanie się kroju sekcyjnego układu PL-2000 z krojem sekcyjnym układów „1992”, „1965” i „1942”, mogą zaistnieć przypadki, że na jednym arkuszu wynikowym uzyskamy kompozycję fragmentów pochodzących z dwóch, a nawet trzech rodzajów map źródłowych.

Z tego samego powodu każdy wynikowy arkusz mapy w układzie PL-2000 z założenia składa się z fragmentów czterech arkuszy mapy w układzie „1965” lub fragmentów aż sześciu arkuszy mapy w układzie „1992” lub „1942”.

Jedyną informacją, jakiej program oczekuje od użytkownika zainteresowanego pozyskaniem rastra konkretnego arkusza mapy w układzie PL-2000 to godło tego arkusza. W przypadku gdy użytkownik nie zna godła, program oferuje możliwość jego ustalenia na podstawie przybliżonych współrzędnych geograficznych φ , λ albo współrzędnych płaskich X,Y zadanego punktu terenowego.

Program posiada również kilka przydatnych funkcji pomocniczych:

- możliwość podejrzenia zasięgu obszarowego wybranego arkusza w Google Earth,
- możliwość wygenerowania gotowego pliku kalibracyjnego typu *.map do programu OziExplorer,
- możliwość wygenerowania pliku typu *.points, który znakomicie ułatwi kalibrację mapy w programie QGIS,

- możliwość wygenerowania pliku z zarysem zasięgu arkusza w formacie KML.

Przed korzystaniem z Geoportalu użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu Geoportalu (<http://www.geoportal.gov.pl/regulamin>), który określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów Geoportalu..

Wymagania sprzętowe

Program jest przeznaczony dla komputera PC z systemem Windows XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8.

Na komputerze powinna być zainstalowana platforma **Microsoft .Net Framework wersja 2.0**. Zwykle komputery spełniają ten warunek, ponieważ .Net Framework jest używana przez wiele współczesnych aplikacji. Sprawdzenie obecności .Net można wykonać na przykład w Panelu Sterowania opcją Dodaj/Usuń programy.

W razie konieczności pakiet instalacyjny .Net Framework 2.0 jest dostępny w sieci, można go pobrać bezpłatnie i doinstalować na swoim komputerze.

Więcej informacji odnośnie .Net Framework umieszczono w uwagach na podstronie <http://www.numerus.net.pl/downloads.html>.

Warunkiem posługiwania się programem jest oczywiście aktywne połączenie z internetem.

Instalacja programu

Instalacja programu na komputerze jest typowa i nie wymaga objaśnień. Wykonujemy ją przy pomocy pliku instalacyjnego typu setup.exe.

W przypadku systemu **Windows 7** programu w zasadzie nie należy instalować na dysku **C:**, ponieważ często jest on chroniony systemowo przed zapisem, zwłaszcza w przypadku niepełnych praw administratora. Lepiej jest zainstalować program na innym nośniku, na przykład partycji D:. W tym celu w trakcie instalacji należy odpowiednio zmienić domyślną ścieżkę do zapisu plików instalowanego programu.



Bezpośrednio po zainstalowaniu program posiada ograniczoną funkcjonalność wersji demo. Po wprowadzeniu zakupionego klucza program uzyskuje pełną funkcjonalność.

W celu uzyskania klucza należy przekazać autorowi numeru ID, który podaje program po wywołaniu opcji menu Rejestracja programu. Na tym samym panelu należy wprowadzić uzyskany klucz.

Tu wprowadź uzyskany klucz numeryczny i wciśnij przycisk poniżej

Numer wyświetlony w tym polu prześlij autorowi w celu wygenerowania klucza

Obsługa programu

Program kontaktuje się z użytkownikiem za pomocą intuicyjnego interfejsu. Obsługa programu sprowadza się do oczywistych czynności wynikających z wybranej funkcji. Ekran programu podzielony jest na dwie strefy funkcyjne. Na górze umieszczone są przyciski i inne kontrolki umożliwiające zarządzanie działaniem programu.



Pozostała część ekranu to panel do wyświetlania informacji graficznych.

Przed wywołaniem funkcji pobrania mapy, podglądu zasięgu arkusza w Google Earth lub wygenerowania pliku KML należy podać godło arkusza mapy.



Zgodnie z zasadą oznaczania arkuszy map w układzie PL-2000 godło arkusza w skali 1:10000 składa się z trzech członów i ma następującą formę

S.ppp.ss

gdzie:

S – jednocyfrowy numer strefy odwzorowawczej,

ppp – trzycyfrowy numer pasa


ss – dwucyfrowy numer słupa

Wszystkie trzy człony należy wpisać w odpowiednie pola tekstowe i zatwierdzić przyciskiem OK.

Przycisk Anuluj czyści wszystkie pola tekstowe, co ułatwia wpisanie nowego godła.




Jeśli nie znasz godła arkusza mapy odpowiadającego interesującemu Cię obszarowi, ale znasz przybliżone współrzędne zlokalizowanego tam punktu terenowego, możesz posłużyć się pokazanym przyciskiem funkcji pomocniczej.

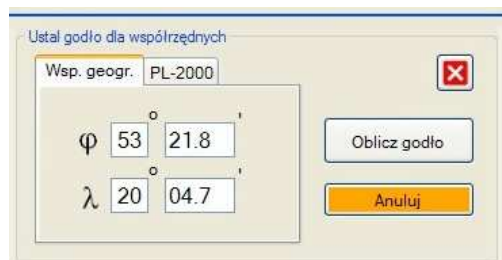


Na wywołanym panelu ustaw odpowiednią zakładkę w zależności od tego jakimi współrzędnymi dysponujesz. Możliwe jest podanie współrzędnych geograficznych lub współrzędnych płaskich w układzie PL-2000.

W tym pierwszym przypadku podaje się stopnie i minuty (oraz ewentualnie części dziesiątne) współrzędnych φ i λ .

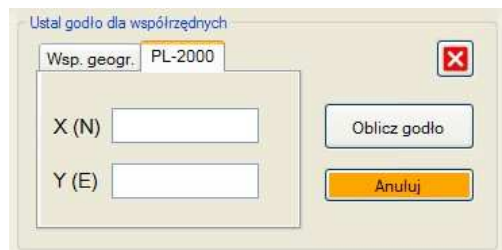

Następnie wciśnij przycisk Oblicz godło i podobnie jak poprzednio zatwierdź to godło przyciskiem OK.



Ten panel z dziewięcioma przyciskami służy do szybkiego wybrania godła dowolnego arkusza sąsiedniego w stosunku do tego, który ostatnio zatwierdziliśmy przyciskiem OK. Przycisk centralny przywraca w polach tekstowych godła wartości wyjściowe.

Po wprowadzeniu godła możemy przejść do następnego etapu.



Generowanie mapy rozpocznie się po wciśnięciu przycisku Pobierz mapę.

Na panelu domyślnie zaznaczone jest pole wyboru „Wrysuj siatkę km” co powoduje, że na rastrze mapy zostaje umieszczona siatka

kilometrowa układu PL-2000. Użytkownik może z tego zrezygnować, ale trzeba to uczynić przed wciśnięciem klawisza Pobierz mapę.

Szybkość pobierania mapy zależy od jakości posiadanego łącza internetowego i aktualnego obciążenia serwera WMS geoportalu. Zazwyczaj na rozpoczęcie transmisji należy odczekać krótką chwilę.

W celu pobrania kompletnego rastra zostaje uruchomionych 8 asynchronicznych procesów transferu. Ich postęp i bieżący stan budowania mapy można obserwować na pomniejszonym widoku rastra. To że pobieranie jest w toku jest sygnalizowane animacją i paskiem postępu całego procesu.

Po załadowaniu całej mapy panel graficzny przełączy się automatycznie do widoku mapy w pełnej rozdzielczości. Możemy przeglądać poszczególne jej fragmenty w oknie programu posługując się paskami przewijania lub za pomocą przeciągania lewym klawiszem myszy.

Raster mapy (bez ramki) ma wymiary 6400x4000 pikseli, czyli 8 pikseli na każdy milimetr oryginalnego obrazu mapy.

Pobraną mapę można zapisać na dysk przyciskiem Zapisz raster.



Jeżeli następnie użyjemy przycisku z lupą, raster automatycznie zostanie pokazany w programie graficznym, który w systemie naszego komputera przydzieliliśmy do obsługi plików typu PNG, może to być na przykład popularny IrfanView.



Jednocześnie z rastrem, w tym samym folderze mogą być ewentualnie utworzone i zapisane wybrane pliki dodatkowe:

- plik typu *.map z danymi kalibracyjnymi do programu OziExplorer. Po wczytaniu tego pliku do programu OziExplorer uzyskujemy gotową kalibrację mapy.
- plik typu *.points z danymi kalibracyjnymi do programu QGIS. Plik zawiera dane dotyczące punktów kontrolnych umożliwiające kalibrację mapy w programie QGIS.
- plik typu *.kml, który ma zakodowany zakres obszaru arkusza mapy. Można go potem wczytać do programu Google Earth i przeanalizować zasięg arkusza. Może też być wykorzystany do wskazania zasięgu arkusza na Portalu PZGiK.



Program posiada trzy funkcje pomocnicze dostępne przyciskami na panelu pokazanym obok.

Funkcję Godło ? omówiono już wcześniej. Służy ona do ustalenia godła arkusza mapy na podstawie współrzędnych punktu.

Funkcja Podgląd w Google Earth może być użyta zaraz po wprowadzeniu godła mapy. Służy do natychmiastowego podglądu zakresu arkusza w aplikacji Google Earth i upewnienia się czy to na pewno jest ten obszar, o który nam chodzi. Jeśli po obejrzeniu jednego arkusza pozostawimy aktywne Google Earth to możemy użyć tej funkcji ponownie dla następnego arkusza, dzięki czemu będziemy mogli zaobserwować położenie kilku arkuszy. Warunkiem dysponowania tą funkcją jest oczywiście zainstalowanie na komputerze aplikacji Google Earth (darmowa).

Funkcja KML może być również użyta zaraz po wprowadzeniu godła mapy. Służy do wygenerowania i zapisania pliku typu *.kml z zasięgiem obszarowym arkusza. Plik może być wczytany do Google Earth, ale może być też przydatny do wskazania zasięgu arkusza na Portalu PZGiK.